

Podest Standard

 PODEST STANDARD/PODEST PREMIUM
 300mm x 300mm x 25mm

Skład:

- Deska kompozytowa
 - 60% – mączka drzewna
 - 35% – polietylen wysokiej gęstości HDPE
 - 5% – dodatki anty UV, stabilizatory, barwniki
- Podstawka
 - Tworzywo Polipropylenowe

Wymiary:

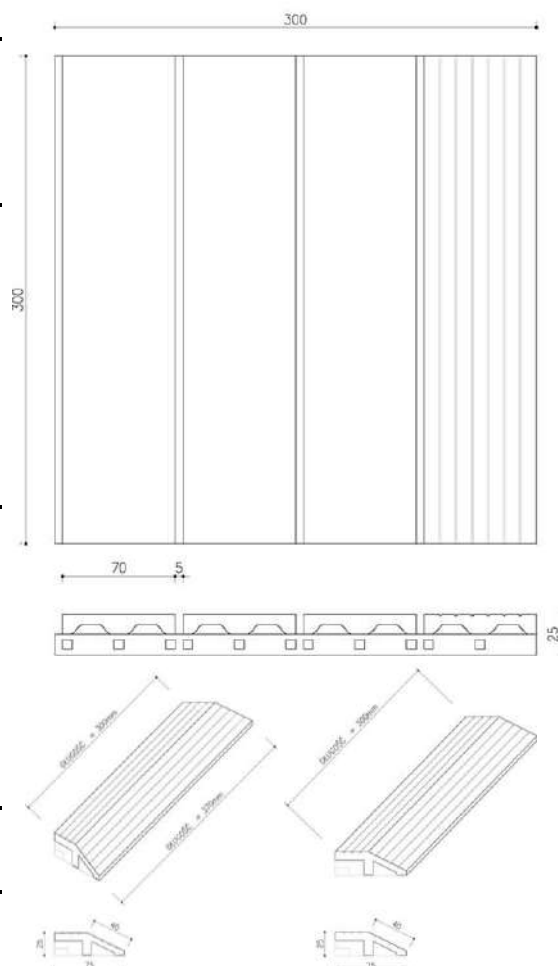
- Podest Standard
 - grubość – 25 mm ($\pm 0,5$ mm)
 - długość/szerokość – 300 mm ($\pm 1,0$ mm)
- Podest narożny lewy/prawy Standard
 - grubość – 25 mm ($\pm 0,5$ mm)
 - długość – 370 mm ($\pm 1,0$ mm)
 - szerokość – 75 mm ($\pm 1,0$ mm)
- Podest boczny Standard
 - grubość – 25 mm ($\pm 0,5$ mm)
 - długość – 300 mm ($\pm 1,0$ mm)
 - szerokość – 75 mm ($\pm 1,0$ mm)

Cechy i właściwości:

- zastosowanie w temperaturach $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$
- niska absorpcja wody $<0,5\%$ (mrozoodporna)
- wysoka odporność UV
- wysoka odporność na pęknięcie (z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia uderowego)
- wysoka odporność na gnicie i butwienie wynikające z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii
- wysoka odporność na niszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów

Zastosowanie:

- tarasy
- alejki
- balkony


Dostępne kolory:

Miodowy teak



Jasny szary



Ciemny



Antracyt



Podestów tarasowych EcoTravers nie należy montować w zamkniętych, wilgotnych oraz niewentylowanych pomieszczeniach, jak również w miejscach z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. sauna). Podłoże powinno być płaskie, utwardzone i z zachowanym spadkiem 2%.

Przed montażem należy zapoznać się z warunkami użytkowania na stronie www.liderwood.pl

W pierwszym okresie użytkowania podesty kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach, osiągając ostateczne nasycenie. Produkty kompozytowe EcoTravers mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturalnych. Podesty mogą podlegać delikatnym odkształceniom ($\sim 1,5\%$).

Dostępne dokumenty:

- Karta gwarancyjna
- Warunki użytkowania